

HT16 RTJ PRO



DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

- > Podwójny udźwig: 250 - 350 kg
- > Napęd na 4 koła zapewnia doskonałe możliwości w trudnym terenie
- > 4 koła skrętne zapewniające zwrotność
- > Szybkie i jednocześnie ruchy

OPTIMALIZACJA CAŁKOWITYCH KOSZTÓW POSIAĐANIA

- > Haulotte Activ'Screen: wbudowane narzędzie diagnostyczne
- > Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- > System Haulotte Stop Emission zmniejsza zużycie silnika i komponentów
- > Zmniejszony całkowity koszt posiadania silnika (moc <19 kW: brak filtra cząstek stałych)

OPTYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

- > Haulotte Activ'Shield Bar zapobiega ryzyku zmiążdżenia
- > Haulotte Activ'Lighting System oświetla podnośnik, zapewniając bezpieczne załadunki / rozładunki w warunkach ograniczonej widoczności
- > Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych sprawia, że wszelkie czynności ruchowe są wykonywane stopniowo i płynnie




HT16 RTJ PRO

TERENOWE TELESKOPOWE PODESTY RUCHOME

DANE TECHNICZNE

HT16 RTJ PRO

Wysokość robocza	16.1 m
Wysokość platformy	14.1 m
Maksymalny zasięg	13 m
Maksymalny udźwig	250kg (option: restricted 350kg)
A Długość	9.16 m
B Szerokość	2.29 m
C Wysokość	2.47 m
D Rozstaw	2.35 m
E Prześwit	33 cm
F x G Wymiary platformy	1.83m x 0.76m
H Długość transportowa	6.68 m
Wysokość transportowa	3.06 m
Pionowy kąt wychylenia przedłużenia ramienia (JIB)	133° (+68°/ -65°)
Kąt obrotu podwozia	360° continuous
Rozstaw osi	93 cm
Dopuszczalny kąt przechyłu	5 °
Prędkość jazdy	5.2 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	45 %
Zewnętrzny promień skrętu	3.6 m
Wytrzymałe opony terenowe	850 x 340 mm
Silnik	Kubota 18.5kW (Stage 5 & NRC)
Ciężar całkowity	7 930kg

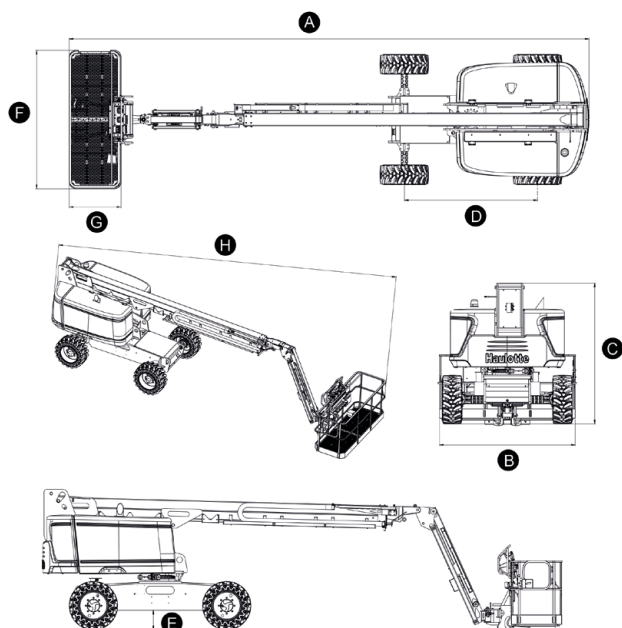

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- > Haulotte Activ' Shield bar: system zapobiegający uwięzieniu
- > Haulotte Activ' Lighting System: lepsza widoczność
- > Haulotte Activ' Screen: wbudowane narzędzie diagnostyczne
- > System Haulotte Stop Emission: automatyczne wyłączenie / włączanie silnika
- > Napęd na 4 koła
- > Skręt na 4 koła
- > Oś wahliwa
- > Mechanizm różnicowy: Manualna blokada dyferencjałów kół
- > Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych.
- > Uniwersalne złącze telematyczne
- > Aż do 4 ruchów w tym samym czasie
- > Wzmocnione opony
- > Obrotowa podstawa silnika
- > Pokrywa górnego panelu sterowania i tacy na narzędzia
- > Sygnał dźwiękowy i świetlny w razie przeciążenia lub przechyłu
- > Światło ostrzegawcze

OPCJE / AKCESORIA

- > Podwójny udźwig 230 - 350kg (ograniczona powierzchnia pracy)
- > Szeroki kosz 2,44 x 0,91 m
- > Drzwi skrzydłowe
- > Gniazdko elektryczne w koszu
- > Generator hydrauliczny 3.5 kW lub 6.5 kW
- > Podstawa do paneli
- > Uchwyt do przewożenia rur
- > Końcówka przewodu ze sprężonym powietrzem w koszu
- > Podwójna wtyczka USB w koszu
- > Ogumienie niebrudzące
- > Chłodnica oleju hydraulicznego
- > Zestaw dla "zimnych krajów"

