


JLG X20J PLUS

AA HERKULES®
www.podestyruchome.pl

Typ podnośnika: na gąsienicach

Miejsce pracy	wewnątrz / na zewnątrz
Wysokość robocza	20,05 m
Wysokość podnoszenia	18,05 m
Maksymalny udźwig	230 kg
Ilość osób w koszu	2 os.
Wymiary kosza dł. x szer.	0,69 x 1,34 m
Zasięg boczny	9,70 m
Dł. x szer. x wys. maszyny	5,00 x 1,34 x 2,00 m
Dł. x szer. x wys. (bez kosza)	4,40 x 0,80 x 2,00 m
Kosz obrotowy	tak
Zakres obrotu kosza	124° (+62°/-62°)
Ramię JIB	tak
Długość ramienia JIB	1,68 m
Zakres ruchu JIB w pionie	89° (+0°/-89°)
Obrót wieży	360°, niekontynuowany
Podpory stabilizujące	regulowane mechanicznie
Rozstaw podpór	3,42 x 3,36 m
Maks. kąty podniesienia podpór	przód 20°, tył 21°
Zasilanie	elektryczne (akumulatory litowo-jonowe)
Sposób ładowania	z sieci 230V
Napęd	gąsienicowy
Zdolność pokonywania wzniesień	28,70% (16°)
Prześwit	regulowany
Waga	ok. 2840 kg
Opumienie	gąsienice pokryte gumą

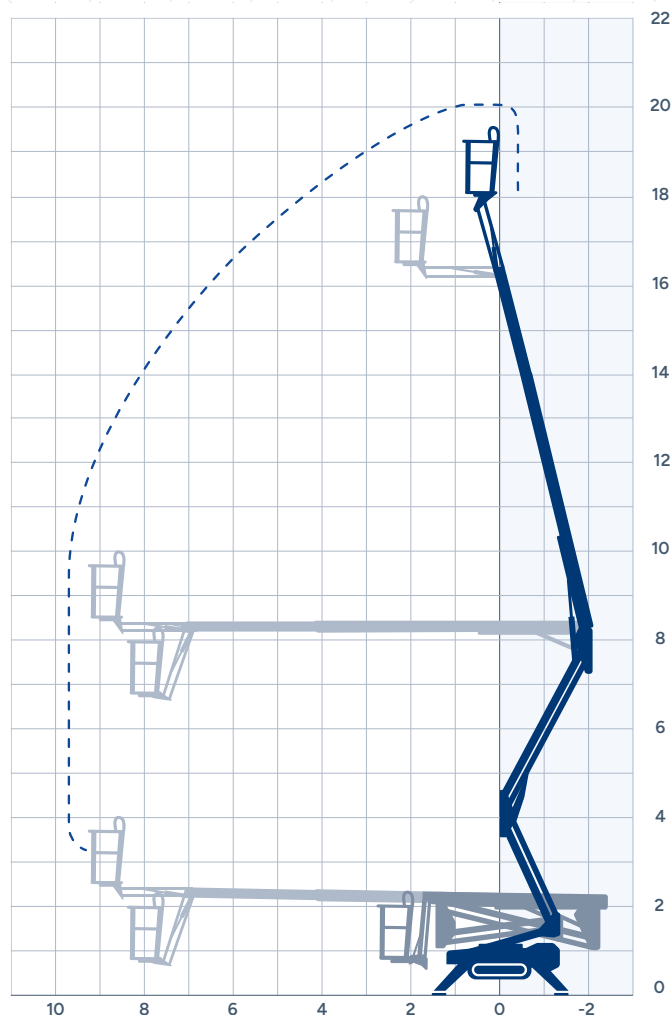

zobacz
film instruktażowy
modelu
JLG X20J PLUS

Wynajem:

511 520 520

Szkolenia:

730 690 048

*Parametry techniczne mogą różnić się od podanych w specyfikacji.