


JLG X26J PLUS

AA HERKULES®
www.podestyruchome.pl

Typ podnośnika: na gąsienicach

Miejsce pracy	wewnątrz / na zewnątrz
Wysokość robocza	25,60 m
Wysokość podnoszenia	23,60 m
Maksymalny udźwig	230 kg
Ilość osób w koszu	2 os.
Wymiary kosza dł. x szer.	0,69 x 1,34 m
Zasięg boczny	13,75 m
Dł. x szer. x wys. maszyny	6,35 x 1,48 x 1,99 m
Dł. x szer. x wys. (bez kosza)	5,98 x 0,99 x 1,99 m
Kosz obrotowy	tak
Zakres obrotu kosza	124° (+62°/-62°)
Ramię JIB	tak
Długość ramienia JIB	1,68 m
Zakres ruchu JIB w pionie	89° (+0°/-89°)
Obrót wieży	360°, niekontynuowany
Podpory stabilizujące	regulowane mechanicznie
Rozstaw podpór wąski/szeroki	6,30 x 3,05 m/ 4,78 x 4,68m
Maks. kąty podniesienia podpór	pród 22°, tył 26°
Zasilanie	elektryczne (akumulatory litowo-jonowe)
Sposób ładowania	z sieci 230V
Napęd	gąsienicowy
Zdolność pokonywania wzniesień	28,70% (16°)
Prześwit	regulowany (max. 0,65 m)
Waga	ok. 4384 kg
Ogumienie	gąsienice pokryte gumą

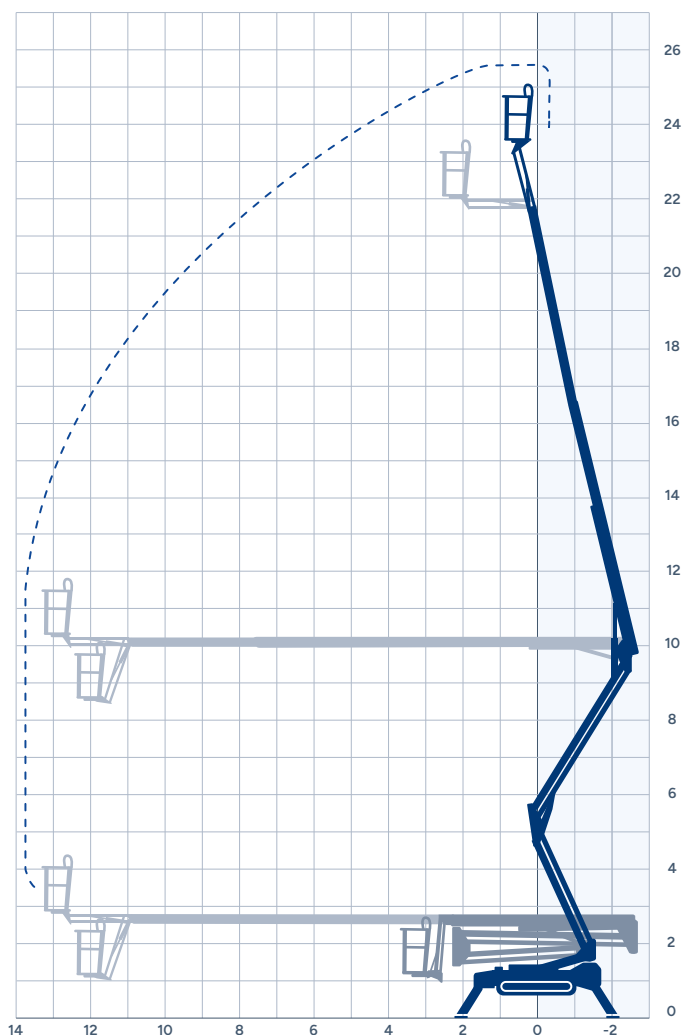

zobacz
film instruktażowy
modelu
JLG X26J PLUS

Wynajem:

 **511 520 520**

Szkolenia:

 **730 690 048**

*Parametry techniczne mogą różnić się od podanych w specyfikacji.