

1230ES

JEZDNY PODNOŚNIK Z PIONOWYM MASZTEM

PODNOŚNIK Z PIONOWYM MASZTEM



KLUCZOWE DANE TECHNICZNE

Wysokość robocza
5,66 m

Szerokość maszyny
0,76 m

Nośność platformy
230 kg

Prędkość jazdy — opuszczona
4,8 km/h

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zwiększona produktywność dzięki dłuższemu czasowi pracy niż inne podnośniki w tej klasie, z ofertą 230 kg nośności platformy
- Ultrakompaktowa, lekka konstrukcja umożliwia łatwy transport w windach towarowych i nadaje się idealnie do prac na wrażliwych posadzkach.
- Skutecznie realizuj prace konserwacyjne dzięki niezawodnemu napędowi elektrycznemu.
- Nieznaczące nakłady konserwacyjne, wydajność energii i czystość środowiska.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Właściwości użytkowe

Wysokość robocza	5,66 m
Nośność platformy **	230 kg
Czas podnoszenia/opuszczania	12 / 12 s
Maksymalna wysokość podczas jazdy	3,66 m
Waga *	790 kg
Maksymalny nacisk na podłoże	8,65 kg/cm ²
Prędkość jazdy, opuszczona	4,8 km/h
Prędkość jazdy, podniesiona	0,8 km/h
Możliwość pokonywania wzniesień	25%
Promień skrętu — wewnętrzny	11,2 cm
Promień skrętu — zewnętrzny	1,46 m

Źródło zasilania

Silniki napędowe	24 V elektryczny 6 kW
Akumulatory	4 x 6 V 220 Ah
Ładowarka (120/240 V — 50/60 Hz)	20 A automatyczna

Opony

Bez znaczników, lite	323 x 100
Hamulce	Automatycznie napinana sprężyna

Układ hydrauliczny

Układ hydrauliczny	4,0 l
--------------------	-------

* Niektóre opcje lub normy krajowe mogą skutkować większym ciężarem i/lub wymiarami.
** Nośność — 1 osoba + narzędzia i wyposażenie, maksymalnie do 230 kg.

STANDARDOWE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Samozamykające się, dwuskrzydłowe bramki
- Zdejmowana skrzynka panelu platformy
- Punkty mocowania linki
- Sterowanie joystickiem z całkowicie proporcjonalnym napędem z przełączanym kciukiem przyciskiem sterującym
- Sterowanie proporcjonalne prędkością
- podnoszenia/opuszczania
- Włączenie joysticka dla podnoszenia i napędu
- Akumulatory 4 x 6 V 220 Ah z głębokim cyklem
- Automatyczna, dodatnia trakcja
- Programowane ustawienia osobiste
- Pokładowe testy samodiagnostyczne
- Uchylnie drzwi akumulatora/komory elektrycznej
- Automatyczna ładowarka akumulatora 20 A
- Bezpośredni napęd elektrycznych przednich kół i sterowania z dwoma silnikami elektrycznymi
- Dwutarczowe hamulce automatyczne
- Zwolnienie hamulca awaryjnego
- System zabezpieczenia przed dziurami w jezdni
- Kabel AC do platformy
- Wskaźnik stanu
- akumulatora Licznik godzin
- 3-częściowy, stalowy maszt
- Ręczne opuszczanie
- Klakson
- Lite opony bez znaczników (323 x 100)
- Alarm i lampka nachylenia
- Oczka wiążące

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Akumulatory bezobsługowe 20Ah zamiast standardowych
- Alarm ostrzegający przed każdym rodzajem ruchu
- Alarm opuszczania
- Alarm białego szumu
- Pomarańczowa, migająca lampka
- Wtyczki i gniazda
- ClearSky Locate

1230ES


PODNOŚNIK Z PIONOWYM MASZTEM

JEZDNY PODNOŚNIK Z PIONOWYM MASZTEM



WYMIARY

Wszystkie wymiary są przybliżone

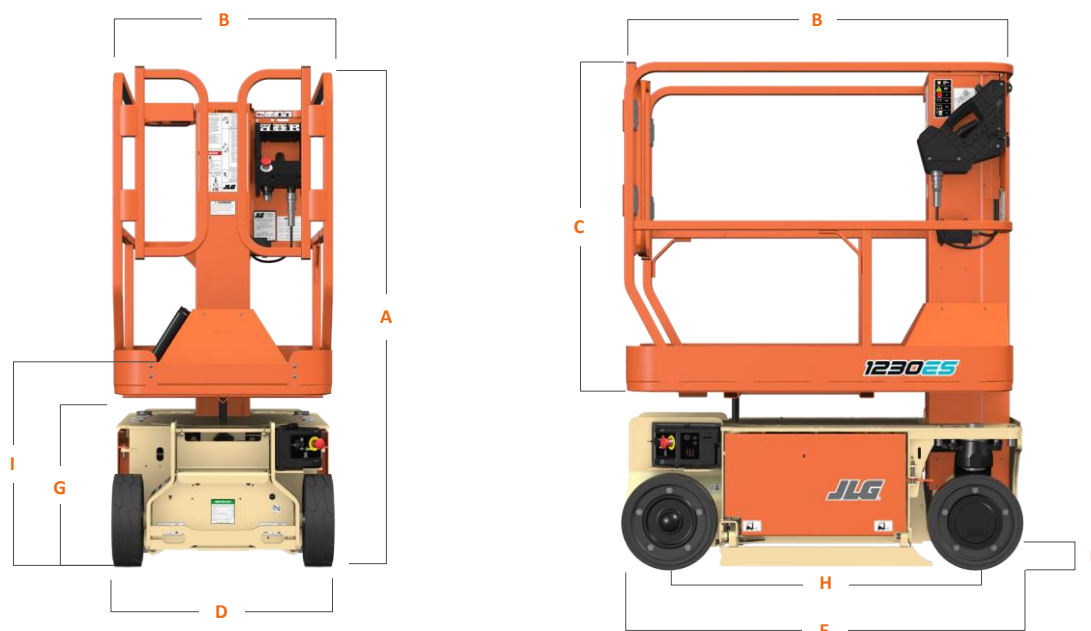

A. Wysokość po złożeniu	1,65 m
B. Wymiar platformy (szer. x dł.)	0,69 m x 1,26 m
C. Wysokość balustrady platformy	1,10 m
D. Szerokość całkowita	0,76 m
E. Długość całkowita	1,36 m
F. Prześwit od ziemi (po złożeniu)	6,5 cm
G. Wysokość platformy — opuszczona	0,52 m
H. Rozstaw kół	1,04 m
I. Wysokość wejścia na platformę	0,64 m

WAŻNE

Firma JLG nieustannie bada i rozwija produkty i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wszystkie dane zamieszczone w tym dokumencie mają charakter poglądowy. Niektóre opcje lub standardy krajowe spowodują zwiększenie ciężaru. Specyfikacje mogą ulec zmianie w celu spełnienia norm krajowych lub w przypadku uzupełnienia wyposażeniem opcjonalnym.

Z racji ciągłego ulepszania produktów, JLG Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji i/lub wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia.



JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Holandia
Tel.: +31 (0)23 565 5665
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company