

# ES1932

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK NOŻYCOWY

PODNOŚNIK NOŻYCOWY

JLG®



## NAJWAŻNIEJSZE DANE TECHNICZNE

### Wysokość platformy

5,8 m

### Nośność platformy

Wewnątrz budynku: 230 kg  
Na zewnątrz: 230 kg

### Liczba osób

Wewnątrz budynku: 2  
Na zewnątrz: 1

**Prędkość jazdy — opuszczona**  
4,8 km/h

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Niewielka szerokość umożliwia przejazd przez większość ciasnych ościeżnic i alejek.
- Praca we wrażliwych obszarach z opcjonalnym systemem ograniczania wycieków CleanGuard.
- Obniż koszty operacyjne dzięki napędowi elektrycznemu DC i zintegrowanym elementom obejmującym mniejsze węże hydrauliczne i złączki hydrauliczne w całej maszynie. Oznacza to dłuższy czas pracy oraz mniejszą liczbę wycieków i wezwań serwisu.
- Wypożyczona w standardową ładowarkę USB i uchwyt na telefon, zapewniając lepsze doświadczenie operatora z zapewnieniem wysokiego poziomu wspólnych cech z innymi podnośnikami nożycowymi JLG® w celu uproszczenia serwisu.

## AKCESORIA I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Składane balustrady, system QuickFold
- Oslony silnika
- jezdnego
- Światła robocze
- platformy
- Zalewane akumulatory kwasowo-ołowiowe 6 V — 220 Ah
- Clean Guard
- SkySense poziom 1
- Alarm ostrzegający przed każdym rodzajem ruchu
- Alarm opuszczania
- Wspornik panelu
- Pozapokładowe podpory rur
- Pokładowe podpory rur
- Stacja robocza
- Alarm białego szumu
- Pakiety dla elektryków \*
- Pomarańczowa lampa obrotowa (podwójna)
- Wtyczki i gniazda
- Pakiet chroniący przed wandalizmem
- MDI (poziom gruntu)

\* Obejmuje stanowisko robocze bez gniazda 12 V, podpór rur, uchwytu i drzewka elektrycznego.

## PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

### Właściwości użytkowe

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Wysokość robocza                              | 7,8 m                      |
| Wysokość platformy — podniesionej             | 5,8 m                      |
| Nośność platformy — w pomieszczeniach         | 230 kg                     |
| Nośność platformy — na zewnątrz               | 230 kg                     |
| Liczba operatorów                             | 2 wewnątrz / 1 na zewnątrz |
| Nośność na opcjonalnym przedłużeniu pokładu   | 120 kg                     |
| Czas podnoszenia/opuszczania (bez obciążenia) | 20/27 sekund               |
| Czas podnoszenia/opuszczania (obciążenie)     | 25/26 sekund               |
| Maksymalna wysokość podczas jazdy             | pełne podniesienie         |
| Ciążar maszynowy *                            | 1565 kg                    |
| Maksymalny nacisk na podłoże                  | 8,01 kg/cm <sup>2</sup>    |
| Prędkość jazdy — opuszczona                   | 4,8 km/h                   |
| Prędkość jazdy — podniesiona                  | 0,8 km/h                   |
| Możliwość pokonywania wzniesień               | 25% (14°)                  |
| Promień skrętu — wewnętrzny                   | Zerowanie                  |
| Promień skrętu — zewnętrzny                   | 1,60 m                     |
| Maks. nachylenie (bok do boku)                | 1,75°                      |
| Maks. nachylenie (przód i tył)                | 3,75°                      |

\* Niektóre opcje lub normy krajowe mogą skutkować większym ciężarem i/lub wymiarami.

### Moc

|                                  |        |                     |
|----------------------------------|--------|---------------------|
| Silniki napędowe                 | Silnik | 24 V DC             |
| pompy hydrauliczne               |        | 24 V DC / 3 kW      |
| Akumulatory                      |        | AGM 4 x 6 V 213 Ah  |
| Ładowarka (120/240 V — 50/60 Hz) |        | 27 A — automatyczna |

### Opony

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Opony (bez znaczników/lite) | 323 mm x 100 mm |
|-----------------------------|-----------------|

### Hamulce

Elektryczny / cierny — przednie koła

### Układ hydrauliczny

|           |     |
|-----------|-----|
| Pojemność | 7 l |
|-----------|-----|

## STANDARDOWE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Przedłużenie rozgiętego pokładu o długości 0,86 m
- Składane balustrady
- Bramka uchylna
- Zdejmowana skrzynka panelu platformy
- Punkty mocowania linki
- Sterowanie joystickiem z całkowicie proporcjonalnym napędem z przelączanym kciukiem przyciskiem sterującym
- Sterowanie proporcjonalne prędkością podnoszenia/opuszczania
- Włączenie joysticka dla podnoszenia i napędu
- System detekcji obciążenia
- Ładowarka USB i uchwyt na telefon
- Pokład stalowy z blachy ryflowanej o wzorze diamentowym
- 4 x 6 V 213 Ah AGM Akumulatory
- Programowane ustawienia osobiste
- Pokładowe testy samodiagnostyczne
- Uchylnie drzwi akumulatora/komory elektrycznej
- Automatyczna ładowarka akumulatora 27 A
- Ładowarka akumulatora (DELTA-Q, 650 W, CAN)
- Bezpośredni napęd elektrycznych przednich kół i sterowania z dwoma silnikami elektrycznymi
- Dwutarczowe hamulce automatyczne
- Zwolnienie hamulca awaryjnego
- Aktywny system zabezpieczenia przed dziurami w jezdni
- Kabel AC do platformy
- Port analizatora diagnostycznego
- Wskaźnik stanu akumulatora
- Licznik godzin
- Tuleje ramion nożyc niewymagające smarowania
- Ręczne opuszczanie
- Klaksen
- Zdejmowana drabina
- Uchwyty do podnoszenia
- Połączenia na sworznie niewymagające smarowania
- Detekcja zmiennego nachylenia (bok do boku)
- Alarm i lampka nachylenia
- Oczka wiążące
- Kieszenie na widły wózka widłowego
- Pomarańczowa lampa obrotowa
- Lampa obrotowa łączności Clearsky SMART FLEET — subskrypcja za pośrednictwem On Line Express

# ES1932


ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK  
NOŻYCOWY

PODNOŚNIK NOŻYCOWY



## WYMIARY

Wszystkie wymiary są przybliżone

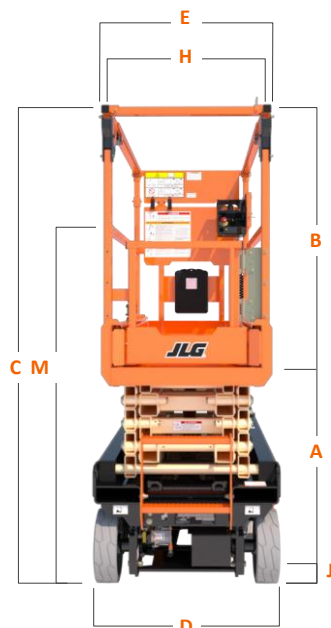

|    |                                 |        |
|----|---------------------------------|--------|
| A. | Wysokość platformy — opuszczona | 0,98 m |
| B. | Balustrada platformy — wysokość | 1,10 m |
| C. | Wysokość po złożeniu            | 2,10 m |
| D. | Szerokość maszyny               | 0,81 m |
| E. | Szerokość platformy, zewnętrzna | 0,77 m |
| F. | Długość platformy, zewnętrzna   | 1,67 m |
| G. | Przedłużenie pokładu            | 0,86 m |

|    |                                      |          |
|----|--------------------------------------|----------|
| H. | Szerokość platformy, wewnętrzna      | 0,64 m   |
| I. | Długość platformy, wewnętrzny        | 1,56 m   |
| J. | prześwit od ziemi                    | 70 mm    |
| K. | Rozstaw osi                          | 1,35 m   |
| L. | Długość maszyny                      | 1,74 m** |
| M. | Wysokość po złożeniu (szyny złożone) | 1,63 m*  |

\* Składane szyny stanowią standard w specyfikacji CE.

\*\* W tym drabina

### WAŻNE

Firma JLG nieustannie bada i rozwija produkty i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wszystkie dane zamieszczone w tym dokumencie mają charakter poglądowy. Niektóre opcje lub standardy krajowe spowodują zwiększenie ciężaru. Specyfikacje mogą ulec zmianie w celu spełnienia norm krajowych lub w przypadku uzupełnienia wyposażeniem opcjonalnym.

Z racji ciągłego ulepszania produktów, JLG Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji i/lub wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia.



JLG EMEA BV  
Polaris Avenue 63  
2132 JH Hoofddorp  
Holandia  
Tel.: +31 (0)23 565 5665  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

Spółka Oshkosh Corporation