

ES2632

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK NOŻYCOWY

PODNOŚNIK NOŻYCOWY

JLG®



NAJWAŻNIEJSZE DANE TECHNICZNE

Wysokość platformy

Wewnątrz budynku: 7,77 m
Na zewnątrz: 6,4 m

Liczba osób

Wewnątrz
Na zewnątrz



Nośność platformy

Wewnątrz: 230 kg
Na zewnątrz: 125 kg

Prędkość jazdy po złożeniu

4,8 km/h

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Niewielka szerokość umożliwia przejazd przez większość ciasnych ościeżnic i alejek.

Obniż koszty operacyjne dzięki napędowi elektrycznemu DC i zintegrowanym elementom obejmującym mniejsze węże hydrauliczne i złączki hydrauliczne w całej maszynie. Oznacza to dłuższy czas pracy oraz mniejszą liczbę wycieków i wezwań serwisu.

- Praca we wrażliwych obszarach z opcjonalnym systemem ograniczania wycieków CleanGuard.

Wyposażona w standardową ładowarkę USB i uchwyt na telefon, zapewniając lepsze doświadczenie operatora z zapewnieniem wysokiego poziomu wspólnych cech z innymi podnośnikami nożycowymi JLG® w celu uproszczenia serwisu.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Podwójna składana balustrada
- Oslony silnika jezdowego
- Światła robocze platformy
- Zalewane akumulatory kwasowo-ołowiowe 6 V — 220 Ah
- Clean Guard
- SkySense poziom 1
- SkySense poziom 2
- Alarm ostrzegający przed każdym rodzajem ruchu
- Alarm opuszczania
- Wspornik panelu
- Pokładowe podpory rur
- Stacja robocza
- Alarm białego szumu
- Pakiety dla elektryków *
- Pomarańczowa lampa obrotowa (podwójna)
- Wtyczki i gniazda
- Pakiet chroniący przed wandalizmem MDI (poziom gruntu)

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Właściwości użytkowe

Wysokość robocza (wewnątrz/na zewnątrz)	9,77 m/8,4 m
Platforma robocza — podniesiona (wewnątrz/na zewnątrz)	7,77 m/6,4 m
Nośność platformy — w pomieszczeniach	230 kg
Nośność platformy — na zewnątrz	125 kg
Liczba operatorów	2 wewnątrz / 1 na zewnątrz
Nośność na opcjonalnym przedłużeniu pokładu	120 kg
Czas podnoszenia/opuszczania (bez obciążenia)	33 / 36 sekund
Czas podnoszenia/opuszczania (obciążenie znamionowe)	39 / 29 sekund
Maksymalna wysokość podczas jazdy	Pełne podniesienie (wewnątrz) 1996 kg
Ciężar maszynowy *	7,52 kg/cm ²
Maksymalny nacisk na podłoże	4,8 km/h
Prędkość jazdy — opuszczona	0,8 km/h
Prędkość jazdy — podniesiona	25% (14°)
Możliwość pokonywania wzniesień	Zerowanie
Promień skrętu — wewnętrzny	2,09 m
Promień skrętu — zewnętrzny	1,5°
Maks. nachylenie (bok do boku)	3,5°
Maks. nachylenie (przód i tył)	

* Niektóre opcje lub normy krajowe mogą skutkować większym ciężarem i/lub wymiarami.

Moc

Silniki napędowe	24 V DC
Silnik pompy hydraulicznej	24 V DC / 3 kW
Akumulatory	AGM 4 x 6 V 213 Ah
Ładowarka (120/240 V — 50/60 Hz)	27 A — automatyczna

Opony

Opony (lite, bez znaczników)	406 mm x 127 mm
------------------------------	-----------------

Hamulce

Elektryczny / cierny — przednie koła

Układ hydrauliczny

Pojemność	18 l
-----------	------

STANDARDOWE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Przedłużenie rozwijające pokład o długości 0,86 m
- Składane balustrady
- Bramka uchylna
- Zdejmowana skrzynka panelu platformy
- Punkty mocowania linki
- Sterowanie joystickiem z całkowicie proporcjonalnym napędem z przelączanym kciukiem przyciskiem sterującym
- Sterowanie proporcjonalne prędkością
- podnoszenia/opuszczania
- Włączenie joysticka dla podnoszenia i napędu
- System detekcji obciążenia
- Ładowarka USB i uchwyt na telefon
- Pokład stalowy z blachy ryflowanej o wzorze diamentowym
- Akumulatory 4 x 6 V 213 Ah AGM
- Programowane ustawienia osobiste
- Pokładowe testy samodiagnostyczne
- Uchylnie drzwi akumulatora/komory elektrycznej
- Automatyczna ładowarka akumulatora 27 A
- Ładowarka akumulatora (DELTA-Q, 650 W, CAN)
- Bezpośredni napęd elektrycznych przednich kół i sterowania z dwoma silnikami elektrycznymi
- Dwutarczowe hamulce automatyczne
- Zwolnienie hamulca awaryjnego
- Aktywny system zabezpieczenia przed dziurami w jezdni
- Kabel AC do platformy
- Port analizatora diagnostycznego
- Wskaźnik stanu akumulatora
- Licznik godzin
- Tuleje ramion nożyc niewymagające smarowania
- Ręczne opuszczanie
- Kłakson
- Zdejmowana drabina
- Uchwyty do podnoszenia
- Połączenia na sworznie niewymagające smarowania
- Detekcja zmiennego nachylenia (bok do boku)
- Alarm i lampa nachylenia
- Oczka wiążące
- Kieszenie na widły wózka widłowego
- Pomarańczowa lampa obrotowa
- Lampa obrotowa łączności
- Cleary SMART FLEET — subskrypcja za pośrednictwem On Line
- Express

* Obejmuje stanowisko robocze bez gniazda 12 V, podpór rur, uchwytu i drzewka elektrycznego.

ES2632


ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK NOŻYCOWY

PODNOŚNIK NOŻYCOWY



WYMIARY

Wszystkie wymiary są przybliżone

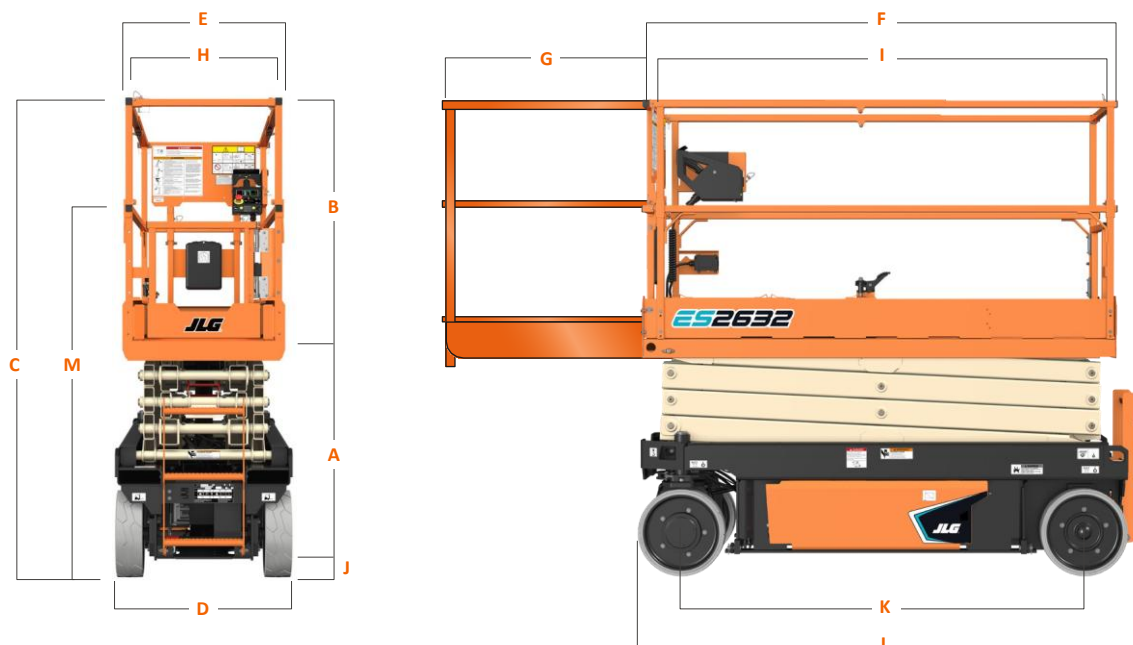

A. Wysokość platformy — opuszczona	1,10 m
B. Balustrada platformy — wysokość	1,10 m
C. Wysokość po złożeniu	2,22 m
D. Szerokość maszyny	0,81 m
E. Szerokość platformy, zewnętrzna	0,77 m
F. Długość platformy, zewnętrzna	2,30 m
G. Przedłużenie pokładu	0,86 m

H. Szerokość platformy, wewnętrzna	0,64 m
I. Długość platformy, wewnętrzna	2,10 m
J. Prześwit od ziemi	98 mm
K. Rozstaw osi	1,88 m
L. Długość maszyny	2,40 m **
M. Wysokość po złożeniu (szyny złożone)	1,77 m *

* Składane szyny stanowią standard w specyfikacji CE.

** W tym drabina

WAŻNE

Firma JLG nieustannie bada i rozwija produkty i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wszystkie dane zamieszczone w tym dokumencie mają charakter poglądowy. Niektóre opcje lub standardy krajowe spowodują zwiększenie ciężaru. Specyfikacje mogą ulec zmianie w celu spełnienia norm krajowych lub w przypadku uzupełnienia wyposażeniem opcjonalnym.

Z racji ciągłego ulepszania produktów, JLG Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji i/lub wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia.



JLG EMEA BV

Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Holandia

Tel.: +31 (0)23 565 5665

www.jlg.com

Spółka Oshkosh Corporation