

ES4046

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK NOŻYCOWY

PODNOŚNIK NOŻYCOWY

JLG



NAJWAŻNIEJSZE DANE TECHNICZNE

Wysokość platformy

Wewnątrz budynku: 11,92 m
Na zewnątrz: 8,75 m

Liczba osób

Wewnątrz budynku:
Na zewnątrz:



Nośność platformy

Wewnątrz budynku: 350 kg
Na zewnątrz: 250 kg

Prędkość jazdy — opuszczona

4,8 km/h

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zwiększ produktywność dzięki napędowi AC i ponad 40% wzrostem liczby cykli w porównaniu z wcześniej stosowanym napędem hydraulicznym (R4045) w połączeniu z możliwością przenoszenia trzech osób wewnątrz.
- Praca we wrażliwych obszarach z opcjonalnym systemem ograniczania wycieków CleanGuard.
- Wyposażony w standardową ładowarkę USB i uchwyt na telefon, zapewniające lepsze doświadczenie operatora z zapewnieniem wysokiego stopnia zgodności z innymi podnośnikami nożycowymi JLG® w celu uproszczenia serwisu.
- Obniż koszty operacyjne dzięki napędowi elektrycznemu AC i zintegrowanym elementom obejmującym mniejsze węże hydrauliczne i złączki hydrauliczne w całej maszynie.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Oslony silnika jezdowego
- Zalewane akumulatory kwasowo-ołowiowe 6 V — 220 Ah
- Clean Guard
- SkySense poziom 1
- SkySense poziom 2
- Alarm białego szumu
- Pomarańczowa lampka obrotowa (podwójna)
- Wtyczki i gniazda
- Pakiet chroniący przed wandalizmem

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Właściwości użytkowe

Wysokość robocza (wewnątrz/na zewnątrz)	13,92 m/10,75 m
Platforma robocza — podniesiona (wewnątrz/na zewnątrz)	11,92 m/8,75 m
Nośność platformy — w pomieszczeniach	350 kg
Nośność platformy — na zewnątrz	250 kg
Liczba operatorów	3 wewnątrz / 1 na zewnątrz
Nośność na opcjonalnym przedłużeniu pokładu	113 kg
Czas podnoszenia/opuszczania (bez obciążenia)	66 / 52 sekund
Czas podnoszenia/opuszczania (obciążenie znamionowe)	76 / 42 sekund
Maksymalna wysokość podczas jazdy	11,92 m/8,75 m
Ciężar maszyny *	2826 kg
Maksymalny nacisk na podłoże	10,7 kg/cm ²
Prędkość jazdy — opuszczona	4,8 km/h
Prędkość jazdy — podniesiona	0,8 km/h
Możliwość pokonywania wzniesień	25%
Promień skrętu — wewnętrzny	kalibracja
Promień skrętu — zewnętrzny	2,39 m
Maks. nachylenie (bok do boku)	1,5°
Maks. nachylenie (przód i tył)	3,5°

* Niektóre opcje lub normy krajowe mogą skutkować większym ciężarem i/lub wymiarami.

Moc

Silniki napędowe	PMAC (trwały magnes, prąd przemienny)
Silnik pompy hydraulicznej	DC
Akumulatory	AGM 4 x 6 V (280 Ah)
Ładowarka (120/240 V — 50/60 Hz)	27 A

Opony

Opony (lite, bez znaczników)	406 x 125 mm
------------------------------	--------------

Hamulce

Elektryczna

Układ hydrauliczny

Wydatek pompy hydraulicznej	Pompa tłokowa ze stałym wydatkiem 12 l
-----------------------------	--

STANDARDOWE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Przedłużenie rozwijanego pokładu o długości 0,91 m
- Składane balustrady
- Bramka uchylna
- Zdejmowana skrzynka panelu platformy
- Punkty mocowania linki
- Sterowanie joystickiem z całkowicie
- proporcjonalnym napędem z przelączanym kciukiem przyciskiem sterującym
- Sterowanie proporcjonalne prędkością podnoszenia/opuszczania
- Włączenie joysticka dla podnoszenia i napędu
- System detekcji obciążenia
- Ładowarka USB i uchwyt na telefon
- Pokład stalowy z blachy ryflowanej o wzorze diamentowym
- Akumulatory 4 x 6 V 280 Ah AGM Programowane ustawienia osobiste
- Pokładowe testy samodiagnostyczne
- Uchylnie drzwi akumulatora/komory elektrycznej
- Automatyczna ładowarka akumulatora 27 A
- Ładowarka akumulatora (DELTA-Q, 650 W, CAN)
- Bezpośredni napęd elektrycznych przednich kół i sterowania z dwoma silnikami elektrycznymi
- Dwutarczowe hamulce
- automatyczne
- Zwolnienie hamulca awaryjnego
- System zabezpieczenia przed dziurami w jezdni
- Aktywny system zabezpieczenia przed dziurami w jezdni
- Kabel AC do platformy
- Port analizatora diagnostycznego
- Wskaźnik stanu akumulatora
- Licznik godzin
- Tuleje ramion nożyc niewymagające smarowania
- Ręczne opuszczanie
- Klakson
- Uchwyty do podnoszenia
- Połączenia na sworznie
- niewymagające smarowania
- Detekcja zmiennego nachylenia
- Alarm i lampka nachylenia
- Alarm
- ostrzegający przed każdym rodzajem ruchu
- Alarm opuszczania
- Oczka wiążące
- Kieszenie na widły wózka widłowego
- Pomarańczowa lampka obrotowa
- Lampa obrotowa łączności Clearsky SMART FLEET — subskrypcja za pośrednictwem On Line Express

ES4046



ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK NOŻYCOWY

PODNOŚNIK NOŻYCOWY



WYMIARY

Wszystkie wymiary są przybliżone

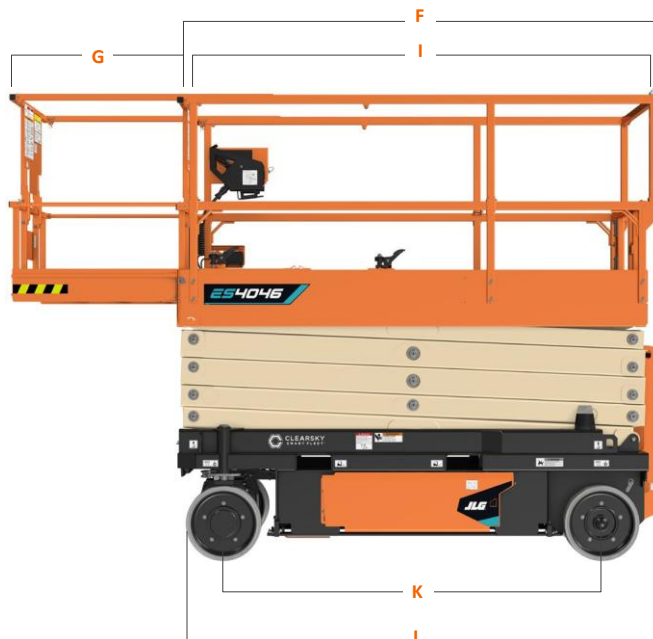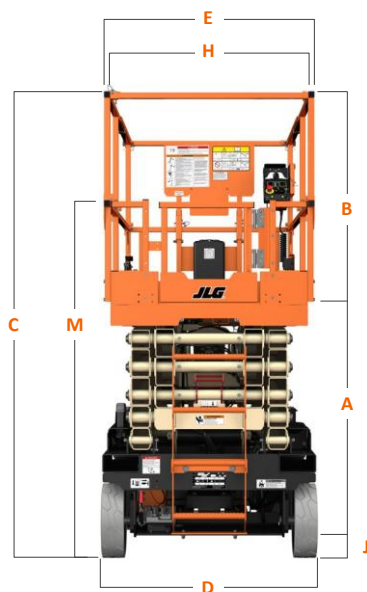

A. Wysokość platformy — opuszczona	1,4 m
B. Balustrada platformy — wysokość	1,13 m
C. Wysokość po złożeniu	2,53 m
D. Szerokość maszyny	1,17 m
E. Szerokość platformy, zewnętrzna	1,17 m
F. Długość platformy, zewnętrzna	2,62 m
G. Przedłużenie pokładu	0,91 m

H. Szerokość platformy, wewnętrzna	0,95 m
I. Długość platformy, wewnętrzna	2,47 m
J. Prześwit od ziemi	0,12 m
K. Rozstaw osi	2,04 m
L. Długość maszyny	2,71 m **
M. Wysokość po złożeniu (szyny złożone)	1,99 m*

* Składane szyny stanowią standard w specyfikacji CE.

** W tym drabina

WAŻNE

Firma JLG nieustannie bada i rozwija produkty i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wszystkie dane zamieszczone w tym dokumencie mają charakter poglądowy. Niektóre opcje lub standardy krajowe spowodują zwiększenie ciężaru. Specyfikacje mogą ulec zmianie w celu spełnienia norm krajowych lub w przypadku uzupełnienia wyposażeniem opcjonalnym.

Z racji ciągłego ulepszania produktów, JLG Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji i/lub wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia.



JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Holandia
Tel.: +31 (0)23 565 5665
www.jlg.com

Spółka Oshkosh Corporation