

HA26 RTJ PRO



WYDAJNY & PRODUKTYWNY

- > Bardzo dobra powierzchnia pracy
- > W trakcie podnoszenia ramienia, kosz pozostaje w tej samej odległości od ściany
- > Doskonały do pracy w terenie
- > Udźwig kosza 250 kg
- > Podwójny udźwig 250 - 350 kg (opcja)

BEZPIECZEŃSTWO & KOMFORT

- > Szybkie sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych, z możliwością wykonywania kilku ruchów jednocześnie
- > Haulotte Activ'Lighting System do Bezpiecznych Załadunków
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

- > Haulotte Activ'Screen (wbudowane narzędzie diagnostyczne)
- > Haulotte Stop Emission System, który automatycznie wyłącza i włącza silnik
- > Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- > Wyjątkowy kosz modułowy, łatwy i szybki w naprawie




HA26 RTJ PRO

PRZEGUBOWE PODESTY RUCHOME O
NAPĘDZIE SPALINOWYM DO PRACY W
TERENIE

DANE TECHNICZNE

HA26 RTJ PRO

Wysokość robocza	26.4 m
Wysokość platformy	24.4 m
Maksymalny zasięg	17.5 m
Maksymalna wysokość przegubu	9.3 m
Maksymalny udźwig	250 kg (2 pers.) - option 350kg
F x G Wymiary platformy	2.44 x 0.91 m
A Długość	11.8 m
B Szerokość	2.48 m
C Wysokość	2.97 m
H Długość w stanie spoczynku	9.4 m
Wysokość w stanie spoczynku	2.98 m
Kąt obrotu platformy	180 °
Kąt pionowego obrotu kosza	133° (- 65° / + 68°)
Kąt obrotu podwozia	360° continuous
Rozstaw osi	0.76 m
D Rozstaw	2.8 m
Prześwit	48 cm
Dopuszczalny kąt przechyłu	4 °
Prędkość jazdy	5 km/h
Możliwość pracy na zewnątrz do maksymalnej prędkości wiatru do	45 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	45 %
Zewnętrzny promień skrętu	6.55 m
Wytrzymałe opony terenowe	1 025 x 365 mm
Silnik	Kohler 36.5 kW (Stage 5), Perkins 36.5 kW (LRC), Kubota 36.5 kW (China 4)
Ciężar całkowity	15 500 kg

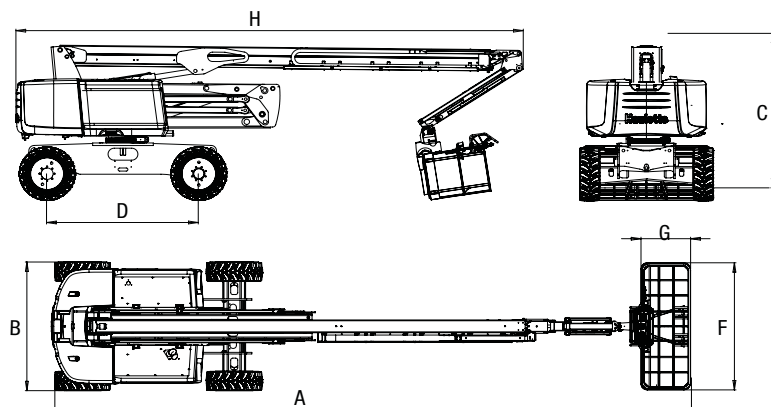

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- > Wbudowane narzędzie diagnostyczne Haulotte Activ'Screen z kolorowym wyświetlaczem na dolnym panelu sterowania
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Haulotte Activ'Lighting System, Bezpieczne Załadunki
- > System Haulotte Stop Emission, automatyczny system wyłączenia silnika
- > Uniwersalne gniazdo telematic
- > Napęd i skręt na 4 koła
- > Przednia oś wahliwa
- > 4 jednocześnie ruchy
- > Automatyczna blokada dyferencjałów kół napędowych
- > Pokrywa górnego panelu sterowania
- > Taca na narzędzia
- > Kosz modułowy 2.44 x 0.91 m
- > Samoopadająca poprzeczka zabezpieczająca wejście do kosza roboczego
- > Podłączenie elektryczne w koszu 230 V / 110 V
- > Obrotowa podstawa silnika
- > Sygnał dźwiękowy i świetlny w razie przeciążenia lub przechyłu
- > Obrotowy sygnał świetlny
- > Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy
- > Elektryczna pompa awaryjnego opuszczania
- > 12 V układ elektryczny
- > Wstępny podgrzewacz silnika z lampką sygnalizacyjną
- > Wskaźnik niskiego poziomu paliwa (górny panel sterowania), wskaźnik poziomu paliwa (dolny panel sterowania)

OPCJE I AKCESORIA

- > Ogumienie białe
- > Podwójny udźwig 250 - 350 kg (2 osoby)
- > Prędkość wiatru do 60 km/h
- > Gniazdko elektryczne w koszu
- > Końcówka przewodu ze sprężonym powietrzem w koszu
- > Boczne drzwi skrzydłowe
- > Generator hydrauliczny 3.5 kW lub 6.5 kW
- > Biopaliwo
- > Chłodnica oleju hydraulicznego
- > Zestaw dla "zimnych krajów" - 20°/ Zestaw "Arktyczny" - 25°C
- > Uchwyt do przewożenia rur
- > Podstawa do paneli
- > Dodatkowa lampa punktowa
- > Wyłącznik główny prądowy

